


AUDRY

www.audry.cz • info@audry.cz

Expanzní automaty **OLYMP**

Ceník 2007/2008

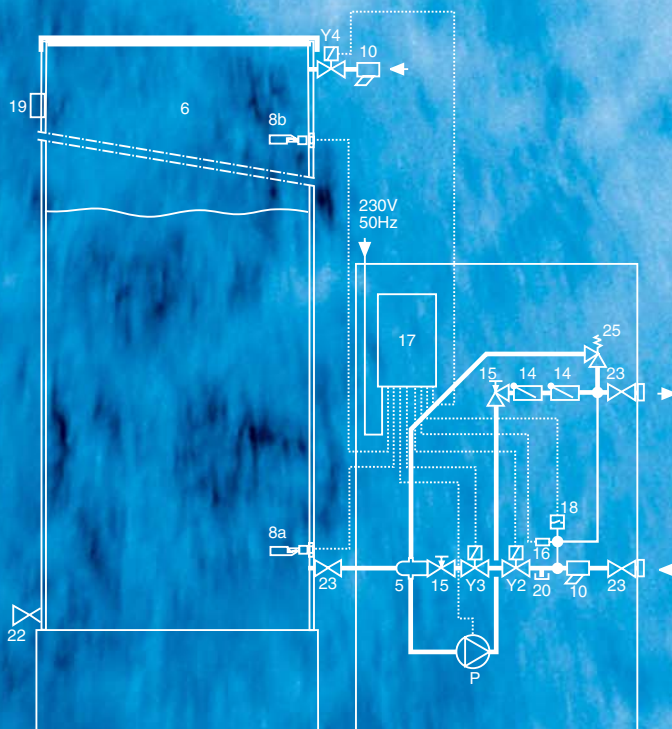

EXPANZNÍ AUTOMATY OLYMP HC-L

Pro velmi malé výkony do 50 kW

Funkce zařízení:

odvzdušňování a odplynování • udržování konstantní hladiny zvoleného tlaku • zabezpečení otopné soustavy • automatické doplňování vody • fyzikální úprava vody na základě desorpce • provozování otopné soustavy bez chemikálií

Typ	Cena bez DPH [Kč]	Tepelný výkon max. [kW]	Vodní objem soustavy [m ³]	Statická výška max. [m]	Rozměry [mm]		Hmotnost [kg]
					□	výška	
HC-1L	44 800	50	0,69–1,46	10	350	1000	42
Uvedení do provozu	4 750	seřízení, nastavení počítače, zaučení obsluhy					

Typ vhodný pro rodinné domy s podlahovými systémy z plastového potrubí.



EXPANZNÍ AUTOMATY OLYMP HC-S

Pro malé a střední výkony 50–400 kW

Funkce zařízení:

odvzdušňování a odplynování • udržování konstantní hladiny zvoleného tlaku • zabezpečení otopné soustavy • automatické doplňování vody • fyzikální úprava vody na základě desorpce • provozování otopné soustavy bez chemikálií

Typ	Cena bez DPH [Kč]	Tepelný výkon max. [kW]	Vodní objem soustavy [m ³]	Statická výška max. [m]	Rozměry [mm]		Hmotnost [kg]
					průměr	výška	
HC-5S	68 200	150	1,39–2,93	45	420	1200	52
HC-7S	106 600	250	2,77–5,85	45	420	1600	60
HC-10S	137 400	400	4,80–9,94	45	420	1910	70
Uvedení do provozu	7 750	seřízení, nastavení počítače, zaučení obsluhy					



EXPANZNÍ AUTOMATY OLYMP HC-S3 a HC-S3S

Pro střední a velké výkony 400–8000 kW

Funkce zařízení:

odvzdušňování a odplynování • udržování konstantní hladiny zvoleného tlaku • zabezpečení otopné soustavy • automatické doplňování vody • fyzikální úprava vody na základě desorpce • komplexní diagnostika soustavy • provozování otopné soustavy bez chemikálií

Typ	Cena bez DPH [Kč]	Tepelný výkon max. [kW]	Vodní objem soustavy [m ³]	Statická výška max. [m]	Rozměry [mm]		Hmotnost [kg]
					průměr	výška	
HC-25S3	147 300	800	5,65–11,70	45	500	1910	120
HC-70S3	162 800	1800	8,45–17,55	45	570	1910	135
HC-200S3	202 200	4000	14,65–30,40	45	720	1910	160
HC-200S3S	237 800	8000	14,65–30,40	45	720	1910	175
Uvedení do provozu	10 750	seřízení, nastavení počítače, zaučení obsluhy					

K typům HC-25S3, HC-70S3 a HC-200S3 je možné připojit až 2 přídavné nádoby EB.
 K typu HC-200S3S, určenému pro větší vodní objemy, lze připojit až 4 přídavné nádoby EB.
 Kromě standardních přídavných nádob EB je možno dodat i nádoby atypické.



EXPANZNÍ AUTOMATY OLYMP HC-HDS3 a HC-HDS3S

Pro vyšší tlaková pásma 45–87 (240) m

Funkce zařízení:

odvzdušňování a odplynování • udržování konstantní hladiny zvoleného tlaku • zabezpečení otopné soustavy • automatické doplňování vody • fyzikální úprava vody na základě desorpce • komplexní diagnostika soustavy • provozování otopné soustavy bez chemikálií

Typ	Cena bez DPH [Kč]	Tepelný výkon max. [kW]	Vodní objem soustavy [m ³]	Statická výška max. [m]	Rozměry [mm]		Hmotnost [kg]
					průměr	výška	
HC-25HDS3	184 500	800	5,65–11,70	87	500	1910	120
HC-70HDS3	203 200	1800	8,45–17,55	87	570	1910	135
HC-200HDS3	252 900	4000	14,65–30,40	87	720	1910	160
HC-200HD25	398 000	4000	14,65–30,40	240	720	1910	162
Uvedení do provozu	10 750	seřízení, nastavení počítače, zaučení obsluhy					

K typům HC-25HDS3, HC-70HDS3 a HC-200HDS3 je možné připojit až 2 přídavné nádoby EB. Kromě standardních přídavných nádob EB je možno dodat i nádoby atypické.



PŘÍDAVNÉ NÁDOBY OLYMP HC-EB

Pro střední a velké výkony 400–16 000 kW

Funkce zařízení:

zvětšení vodního objemu soustavy ve spojení s expanzním automatem

Typ	Cena bez DPH [Kč]	Připojení k typu	Vodní objem soustavy max. [m ³]	Rozměry [mm]		Hmotnost [kg]
				průměr	výška	
EB-200S3	31 200	HC-25S3	11,30–23,40	500	1910	50
EB-300S3	33 200	HC-70S3	16,90–35,10	570	1910	60
EB-600S3	37 500	HC-200S3	29,30–60,80	720	1910	90
EB-1000A	54 500	HC-200S3	42,20–125,60	1000	1500	200
EB-1500A	65 000	HC-200S3	56,10–167,00	1200	1500	300
EB-2000A	75 000	HC-200S3	70,00–208,00	1400	1500	410
Uvedení do provozu		Je zahrnuto v ceně uvedení do provozu základního automatu HC				

Ceny přídavných nádob EB jsou včetně propojovacího potrubí a armatur.



ODPLYŇOVACÍ AUTOMATY OLYMP HC-E

Pro celý rozsah výkonů 150–8000 kW

Funkce zařízení:

zajišťuje pouze odplynění otopné soustavy, funkci expanzní řeší jiné, zpravidla stávající zařízení • vodní objem do 10 m³ • tepelný výkon do 8000 kW • použití pro rekonstrukce stávajících soustav

Typ	Cena bez DPH [Kč]	Tepelný výkon max. [kW]	Vodní objem soustavy max. [m ³]	Statická výška max. [m]	Rozměry [mm]		Hmotnost [kg]
					průměr	výška	
HC-E/S3	74 700	8000	10,00	45	420	1200	45
Uvedení do provozu	4 750	seřízení, nastavení počítače, zaučení obsluhy					



EXPANZNÍ AUTOMATY OLYMP HC-MAXI

Pro rozsáhlé otopné soustavy 50–250 m³

Funkce zařízení:

odvzdušňování a odplynování • udržování konstantní hladiny zvoleného tlaku • zabezpečení otopné soustavy • automatické doplňování vody • fyzikální úprava vody na základě desorpce • komplexní diagnostika soustavy • provozování otopné soustavy bez chemikálií • včetně čerpací stanice • použití pro atypické výkony, statické výšky a vodní objemy otopných soustav

Typ	Tepelný výkon max. [kW]	Vodní objem soustavy [m ³]	Statická výška max. [m]
HC-MAXI 1	8000	42–125	45 – 87 – 240
HC-MAXI 2	8000	56–167	45 – 87 – 240
HC-MAXI 3	16000	84–250	45 – 87 – 240

Podle konkrétních požadavků pro Vás zpracujeme návrh řešení včetně cenové nabídky.



PŘÍSLUŠENSTVÍ – KATEXOVÝ FILTR

Funkce zařízení:

Slouží pouze pro úpravu doplňovací vody. Nezajistí úpravu vody celého vodního objemu soustavy.

Typ	Cena bez DPH [Kč]
Katexový filtr A 80 včetně vložky	2 700
Náhradní katexová vložka	500



ÚPRAVNÝ VODY – KOMPLETNÍ SESTAVY

Funkce zařízení:

Zajišťuje úpravu vody celého vodního objemu soustavy.

Typ	Cena bez DPH [Kč]	Výkon soustavy ÚT max. [kW]	Kapacita [m ³ × °dH]	Průtok Max. [m ³ /h]	Objem vody do reg. Max. [m ³]
SMKV 5600	30 900	200	20	0,5	1,0
SMKT 5600	28 800	200	20	0,5	1,0
WMKV 5600	32 800	500	40	1,0	2,0
WMKT 5600	30 200	500	40	1,0	2,0

V ceně kompletní sestavy je první náplň regenerační soli. Na objednávku dodáme další balení tabletové regenerační soli (25 kg à 280 Kč) a sadu pro měření celkové tvrdosti vody (470 Kč).



ZÁRUKA, TECHNICKÁ POMOC, DODACÍ LHŮTA

Na uvedené výrobky poskytujeme záruční lhůtu 12 měsíců bez servisní smlouvy nebo 36 měsíců při uzavření servisní smlouvy od dne uvedení do provozu. Podmínkou záruky je zprovoznění firmou AUDRY CZ a.s. Bezplatně provádíme technickou pomoc při vypracování projektu ÚT a při výběru optimálního typu expanzního automatu. Dodací lhůta je 1 týden od potvrzení kupní smlouvy. Doprava zařízení na území ČR je zdarma.

KONTAKTY

Obchod:

• Václava Hořáková – 602 243 088, 495 211 747 • Jaromír Červený – 777 258 558 • Jan Audrlický – 603 226 386

Servis:

• Jiří Chrastina – 724 063 045 • Lukáš Hynek – 777 319 313 • Jaroslav Brix – 602 485 750 • René Josif – 602 114 679
 • Vlastimil Grejcar – 602 243 181 • Petr Končel – 602 243 160 • Jan Hes – 602 416 611 • Tomáš Hes – 602 626 878
 • Luděk Měndrala – 602(3)(8) 533 987